



タンデム濾過で新価値を創造！ 省スペースで最高の パフォーマンスを発揮！

1 処理液を1/10に濃縮し
後工程を簡素化 (V)
マグセパを超ダウンサイジング

2 鉄系微細スラッジを残さず回収 (M)
悪臭を断ち超硬スラッジも回収

3 回収スラッジはパラパラ状態に脱水 (M)
産廃削減と作業の合理化で職場環境を改善

4 低コストで究極の
フィルトレーションを実現
イニシャルコストを大幅削減


5 消費電力、産廃費、人件費の削減
ランニングコストを大幅削減し増益に貢献



■スラッジ材質




超硬



鉄

■ フロー図

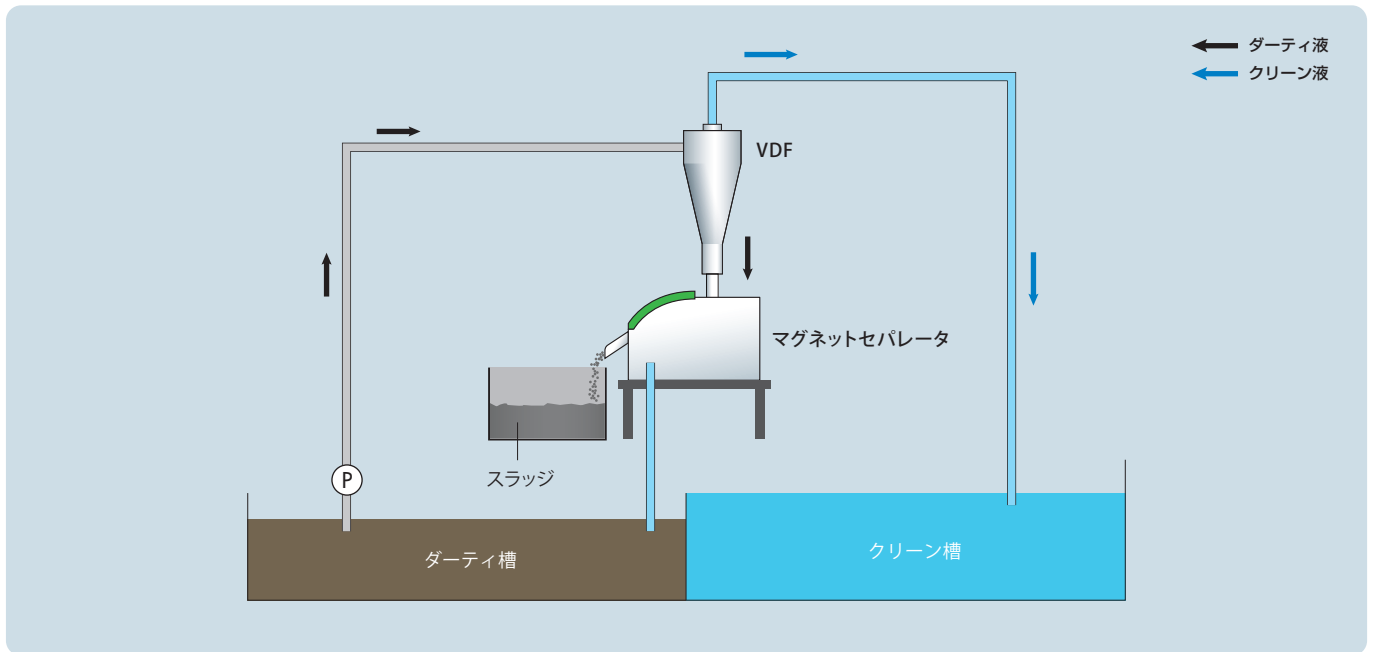

■ 参考寸法




■ 仕様

型式	VMT-50LW-K(UK)-P5(6)	VMT-100LW-K(UK)-P5(6)
処理流量(L/min)*1	50	100
電源	AC200V 0.25A (50/60Hz)	
外形寸法(mm)W×D×H	650×903×1400	650×903×1514
質量(kg)	63	65

*1 200,300L/min処理. ポンプ無しについては、別途ご相談下さい。
 ※エアの巻き込みによるクーラント液の泡立ちにご注意下さい。

■ VDF除去率 (液体:水(比重1.0 動粘度1cst) スラッジ:アルミ)

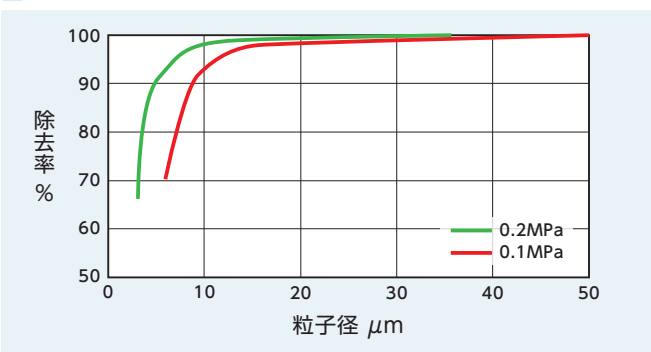

※鉄の材質はアルミより比重が重いため、除去率が上がります。

■ VMT回収能力

	機械	スラッジ材質	クーラント液
スラッジ回収率 94%	研削盤	S45C	水溶性
含水率 27wt%	研削盤	スチール系	水溶性

※スラッジ回収率、含水率については、お客様の仕様によって異なります。

株式会社 **ニクニ**

製品改良のため、カタログ記載事項は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

本社営業部 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子5-8-1 第3井上ビル2階
 TEL. 044-833-1121 FAX. 044-833-6482

名古屋営業所 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-15-3 浅井ビル5階
 TEL. 052-741-7301 FAX. 052-741-7303

大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル8階
 TEL. 06-6205-7001 FAX. 06-6205-7031

福岡営業所 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門3-10-9 大木大手門ビル4階
 TEL. 092-725-0041 FAX. 092-725-0042

出張所 山形、福山
 サービスセンター 東日本、西日本
 現地法人 シカゴ、上海、台北

2019.10
www.nikuni.co.jp (Japanese)
nikunijapan.com (English)